

MONTAGEANLEITUNG

Inhalt




Vorwort	2
Allgemeine Warnhinweise.....	2
Montageanleitung.....	3
Haltermontage	3
Regalmontage.....	3
Wandmontage.....	4
Stellfußmontage	5
Reinigung.....	6
Hersteller, Kontakt, Aufbewahrung.....	6

Vorwort

Liebe Kundin, Lieber Kunde,

danke, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Wenn Möbel oder gelagerte Gegenstände herunterfallen, können ernsthafte oder sogar lebensgefährliche Verletzungen entstehen. Um dies zu vermeiden, lesen Sie die Montageanleitung sorgfältig, beachten Sie die Warnhinweise und nutzen Sie alle Halterungen nur wie vorgesehen.

Allgemeine Warnhinweise

	<p><u>Entfernen eines Dübels:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Drücken Sie den Dübel beim Herausziehen mit Zeigefinger und Daumen fest zusammen <p>HINWEIS: Beschädigung des Furniers durch Dübel möglich</p>
	<p><u>Dübel sind für mehrmalige Benutzung nicht geeignet</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Ersetzen Sie einen gebrauchten Dübel stets durch einen unbenutzten. <p>VORSICHT: Starker Verlust der Haltekraft bei mehrmaliger Verwendung</p>
	<p><u>Temperaturbeständigkeit der Halter:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Keinen Temperaturen über 50°C aussetzen (z.B. direktem Sonnenlicht hinter Glas)• Nicht spülmaschinengeeignet <p>VORSICHT: Reduzierte Belastbarkeit bei verformtem Halter</p>


Übersicht maximale dauerhafte Belastung:

Halter (1 Dübel)	max. 800g
Halter (2 Dübel)	max. 1.600g




Montageanleitung

Haltermontage

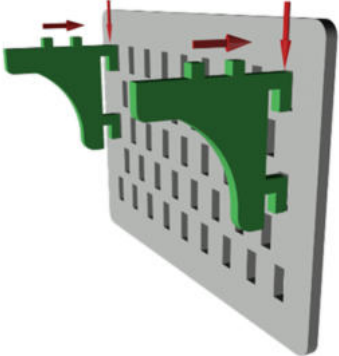
Hilfsmittel

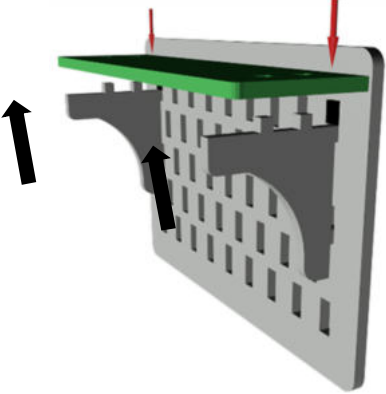
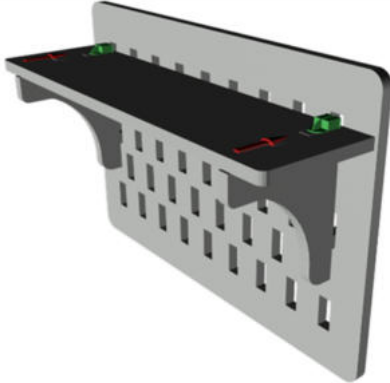
	<ul style="list-style-type: none">• Dübelzieher
	<ul style="list-style-type: none">• Schraubendreher – PH1• ggf. Cuttermesser oder Ähnliches

Anleitung

 <p>KLICK</p>	<ul style="list-style-type: none">• erforderliche Anzahl Dübel einsetzen• Dübel vollständig eindrücken <p>VORSICHT: Haltekraftverlust bei hervorstehendem Dübel</p>
	<ul style="list-style-type: none">• Schrauben (von Hand) eindrehen• Schraube nicht überdrehen! <p>VORSICHT: Starker Haltekraftverlust beim Überdrehen der Schraube</p>
	<ul style="list-style-type: none">• Abdeckkappe aufdrücken• <u>Lösen der Abdeckkappe:</u> Spalt vorsichtig mit dünnem Gegenstand (z.B. Cutter) aufdrücken


Regalmontage

	<ul style="list-style-type: none">• Regalträger an gewünschter Stelle einsetzen und vorsichtig nach unten drücken• Träger müssen leichtgängig nach unten gehen• Höchstabstand von 50cm zwischen Trägern nicht überschreiten <p>VORSICHT: -Haltekraftverlust bei beschädigtem Regalträger -Reduzierte Belastbarkeit beim Überschreiten des Abstands</p>
---	--

	<ul style="list-style-type: none"> • Holzleim dünn auf Regalträgeroberseite aufbringen • Regalbrett vorsichtig einsetzen (runde Ecken nach vorne) • Regalbrett beschweren & überschüssigen Holzleim entfernen • trocknen lassen <p>VORSICHT: Bei nicht verleimtem Regal, können sich Regalbretter lösen und gelagerte Gegenstände herunterfallen.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Je Regalträger eine Arretierung eindrücken

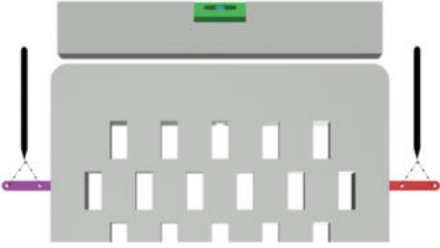


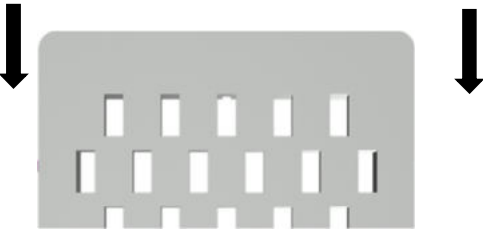
Wandmontage

Hilfsmittel

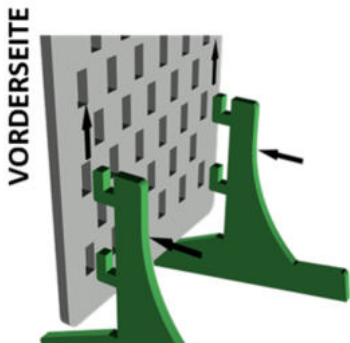
	<ul style="list-style-type: none"> - Anreißhilfen
	<ul style="list-style-type: none"> - Dübel (6x30) - Universalschraube 4,5 x 40mm
<p>Mitgelieferte Teile nur zur Verwendung in Beton und Vollziegel. Bitte nutzen Sie geeignete Mittel entsprechend ihres Wandaufbaus mit ausreichender Tragfähigkeit. Fragen Sie ggf. beim Eisenwarenfachhandel nach.</p>	

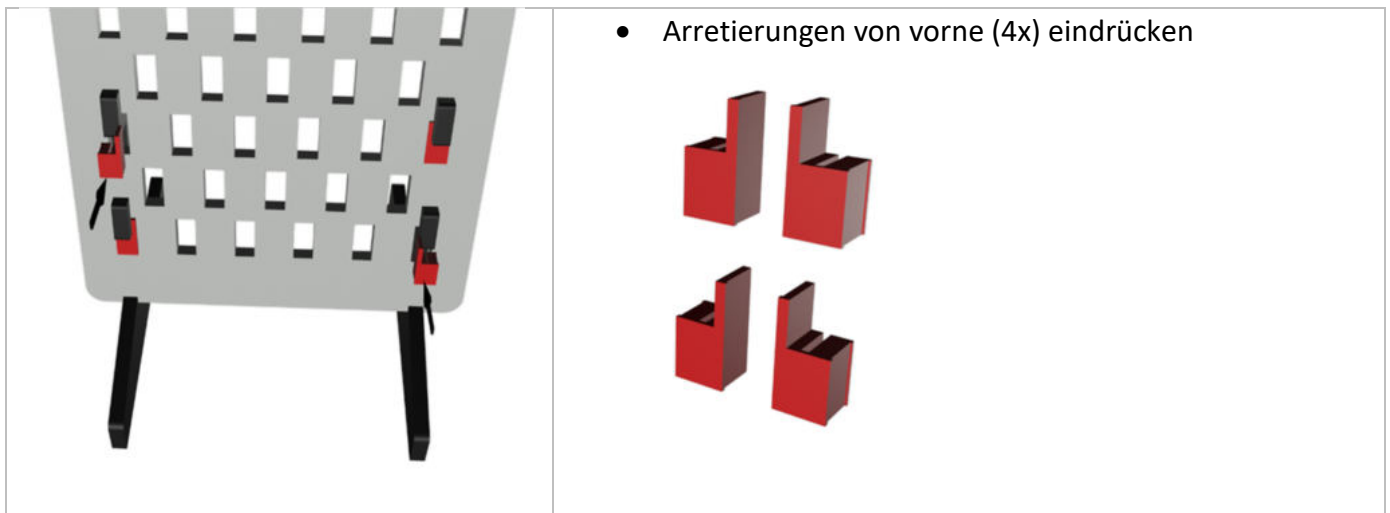
Anleitung (für Beton & Vollziegel)

	<ul style="list-style-type: none"> • Anreißhilfen in obere Löcher einsetzen
---	--



	<ul style="list-style-type: none"> • Board waagrecht an Wand halten • Punkte (leicht) markieren <i>(ggf. vorher Abklebeband auf Wand kleben)</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Anreißhilfen auf Markierungen halten • Bohrpunkt markieren / Bohren / Dübel einsetzen • Achten Sie auf eine exakte Ausführung! <p>VORSICHT: Reduzierte Haltekraft durch beschädigte Haltelöcher bei schiefen oder falsch positionierten Schrauben</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Schraube eindrehen • Die Eindrehtiefe kann mit der Anreißhilfe bestimmt werden
	<ul style="list-style-type: none"> • Schritte für untere & mittlere Haltelöcher wiederholen <i>(insgesamt 6 Haltelöcher / Board)</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Einsetzen des Boards ohne großen Kraftaufwand <p>VORSICHT: Reduzierte Haltekraft durch beschädigte Haltelöcher</p>

Stellfußmontage

	<ul style="list-style-type: none"> • Füße an gewünschter Stelle einsetzen • Vorsichtig nach oben drücken
---	--



Reinigung

	<p><u>Rußrückstände:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Obwohl wir unsere Produkte sorgfältig reinigen, kann es gelegentlich an den Schnittkanten zu Rußrückständen kommen • Entfernen sie diese mit einem leicht feuchten Tuch • Reinigen Sie das Board auch später nur mit einem leicht feuchten Tuch, da die Kanten nicht versiegelt sind
	<p><u>Brandgeruch:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Unsere Produkte werden für sie „frisch“ produziert, daher nehmen sie noch den Brandgeruch aus dem Fertigungsprozess wahr • Dieser lässt nach einigen Tagen nach

Hersteller, Kontakt, Aufbewahrung

Bitte bewahren Sie die Montageanleitung, sowie die Rechnung für spätere Rückfragen auf.

Kontakt Hersteller: *BoZilla UG (haftungsbeschränkt)*
Hermann-Löns-Straße 18
66287 Quierschied
Deutschland

Tel.: 06825 9592121

E-Mail: info@boardzilla.de